

内輪

- シェル形ニードルベアリング用内輪
- 汎用内輪



構造と特長

IKO内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施してあります。通常、針状ころ軸受は、軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

この内輪にはシェル形ニードルベアリング用と汎用とがあり、それぞれに多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸受に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。

また、この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。

形式

内輪には、表 1 に示す形式があります。

表1.1 シェル形ニードルベアリング用内輪

形式		組合せ軸受
メートル系	IRT	TA…Z、TLA…Z TAM、TLAM、YT、YTL
インチ系	IRB	BA…Z、BHA…Z BAM、BHAM、YB、YBH


備考 密封形用の内輪については、IKOにお問い合わせください。

表1.2 汎用内輪


形式		組合せ軸受
メートル系	LRT	RNA 49、RNA 69 RNA 48、TAF、TR RNAF、NAX、NBX
	LRTZ	RNA 49…UU、RNA 69…UU GTR
インチ系	LRB	BR
	LRBZ…B	BR…UU

内輪の形状


- IRT
- IRB
- LRT




- LRTZ



- LRB




- LRBZ…B



呼び番号

内輪の呼び番号は、形式記号・寸法からなり、以下に配列例を示します。

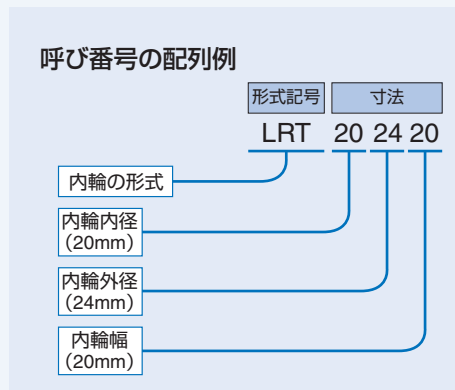

精度

内輪の寸法精度は、表2によります。
シェル形ニードルベアリング用内輪はシェル形ニードルベアリングと組み合わせた場合、的確なラジアル内部すきまになるように製作しています。汎用内輪は、表1.2の組合せ軸受に適用した場合、すきまCNになります。なお、LRB、LRBZ…Bは144ページの表4のラジアル内部すきまになります。

すきまCN以外のすきま及び0級以外の精度のものを
をご要望の際は、IKOにお問い合わせください。

表2 内輪の精度

形式	内輪の精度
IRT LRT、LRTZ	JIS 0級による (34ページ表1.2参照)
IRB	表3による
LRB LRBZ…B	表4による

備考 内輪の外径の許容差は表5によります。

表3 IRBの精度

呼び軸受内径 mm		Δ_{dmp} 平面内 平均内径 の寸法差		Δ_{Bs} 実測 内輪幅の 寸法差		K_{ra} 内輪の ラジアル 振れ
を 超え	以下	上	下	上	下	最大
2.5	10	0	-13	0	-250	10
10	18	0	-13	0	-250	10
18	30	0	-13	0	-250	13
30	50	0	-13	0	-250	15
50	80	0	-13	0	-250	20

表4 LRB、LRBZ…Bの精度

呼び軸受内径 mm		Δ_{dmp} 平面内 平均内径 の寸法差		Δ_{Bs} 実測 内輪幅の 寸法差		K_{ra} 内輪の ラジアル 振れ
を 超え	以下	上	下	上	下	最大
—	19.050	0	-10	0	-130	10
19.050	30.162	0	-13	0	-130	13
30.162	50.800	0	-13	0	-130	15
50.800	82.550	0	-15	0	-130	20
82.550	120.650	0	-20	0	-130	25

表6 LRT、LRTZの外径の許容差 (すきまCN時)

d 内輪内径 mm		F 内輪外径 mm												F 内輪外径 mm								d 内輪内径 mm					
を 超え	以下	3を 超え6以下		6を 超え10以下		10を 超え18以下		18を 超え30以下		30を 超え50以下		50を 超え80以下		80を 超え120以下		120を 超え180以下		180を 超え250以下		250を 超え315以下		315を 超え400以下		400を 超え500以下		を 超え	以下
上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	を 超え	以下
—	24	-10	-27	-7	-23	-4	-18	0	-12																	—	24
24	30							0	-12	+5	-4															24	30
30	40							0	-12	0	-9															30	40
40	50									-5	-19			0	-11											40	50
50	65													-10	-21											50	65
65	80													-10	-26											65	80
80	100													-4	-17											80	100
100	120													-14	-27											100	120
120	140													-14	-32											120	140
140	160																									140	160
160	180																									160	180
180	200																			-25	-46					180	200
200	225																			-40	-66					200	225
225	250																			-55	-86					225	250
250	280																									250	280
280	315																									200	225
315	355																									225	250
355	400																									250	280
400	450																									280	315
450	500																									315	355
																										355	400
																										400	450
																										450	500

表5 内輪の外径の許容差

形式	寸法差
IRT	g5
IRB	0 -13
LRT、LRTZ	表6による
LRB、LRBZ…B	表7による

表7 LRB、LRBZ…Bの外径の許容差

内輪外径 F の呼び寸法 mm		寸法差	
を 超え	以下	上	下
—	18.034	-13	-23
18.034	25.908	-18	-30
25.908	30.226	-23	-36
30.226	35.052	-23	-38
35.052	50.038	-25	-41
50.038	80.010	-28	-46
80.010	100.076	-32	-56
100.076	102.108	-37	-66

はめあい

内輪の軸との推奨はめあいは、46ページの表22に示すとおりです。

油穴

油穴の個数を表8に示します。
油穴のない形式で、油穴付きをご要望の際は呼び番号の末尾に“OH”を付けてご指示ください。


例 LRT 202420 OH
なお、多数の油穴をご要望の際は、IKOにお問い合わせください。

表8 油穴の個数

内輪の形式			油穴の 個数	
		内輪内径 d mm		
シェル形 ニードル ベアリング用	メートル系	IRT	0	
	インチ系	IRB	0	
汎用	メートル系	LRT	0	
		LRTZ	0	
	インチ系	LRB	d ≤ 76.200	1
			76.200 < d	2
		LRBZ…B	1	

備考 油穴付きの形式には油溝も付いています。

シェル形ニードルベアリング用内輪

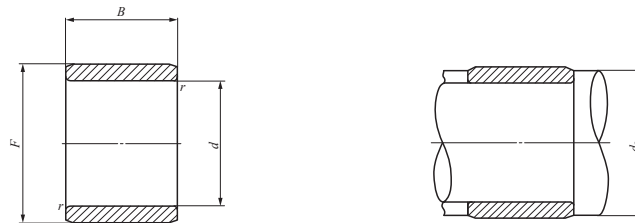

IRT

軸径7-17mm

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受		
			d	F	B	r _{s min} ⁽¹⁾	最小	最大	d _a	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)
7	IRT 710	3.2	7	10	10.5	0.3	9	9.7	TA 1010Z	TLA 1010Z	—
	IRT 712	3.9	7	10	12.5	0.3	9	9.7	TA 1012Z	TLA 1012Z	—
	IRT 715	4.8	7	10	15.5	0.3	9	9.7	TA 1015Z	TLA 1015Z	—
8	IRT 810	5.1	8	12	10.5	0.3	10	11	—	TLA 1210Z	YTL 1210
	IRT 812	6	8	12	12.5	0.3	10	11	TA 1212Z	TLA 1212Z	YT 1212
	IRT 815	7.5	8	12	15.5	0.3	10	11	TA 1215Z	—	—
10	IRT 1012	5.2	10	13	12.5	0.3	12	12.7	—	TLA 1312Z	—
	IRT 1012-2	7.2	10	14	12.5	0.3	12	13	—	TLA 1412Z	—
	IRT 1016-2	9.6	10	14	16.5	0.3	12	13	TA 1416Z	TLA 1416Z	—
	IRT 1020-2	11.9	10	14	20.5	0.3	12	13	TA 1420Z	—	—
	IRT 1010-1	7.9	10	15	10.5	0.3	12	14	TA 1510Z	—	—
	IRT 1012-1	9.4	10	15	12.5	0.3	12	14	TA 1512Z	TLA 1512Z	—
	IRT 1015-1	11.7	10	15	15.5	0.3	12	14	TA 1515Z	—	—
	IRT 1020-1	15.5	10	15	20.5	0.3	12	14	TA 1520Z	—	—
	IRT 1025-1	19.3	10	15	25.5	0.3	12	14	TA 1525Z	—	—
12	IRT 1212	6.1	12	15	12.5	0.3	14	14.5	TA 1512Z	TLA 1512Z	—
	IRT 1216	8.1	12	15	16.5	0.3	14	14.5	—	TLA 1516Z	—
	IRT 1222	11	12	15	22.5	0.3	14	14.5	—	TLA 1522Z	—
	IRT 1212-1	8.5	12	16	12.5	0.3	14	15	—	TLA 1612Z	—
	IRT 1216-1	11.2	12	16	16.5	0.3	14	15	TA 1616Z	TLA 1616Z	—
	IRT 1220-1	13.9	12	16	20.5	0.3	14	15	TA 1620Z	—	—
	IRT 1222-1	15.2	12	16	22.5	0.3	14	15	—	TLA 1622Z	—
	IRT 1215-2	13.6	12	17	15.5	0.3	14	16	TA 1715Z	—	YT 1715
	IRT 1220-2	18	12	17	20.5	0.3	14	16	TA 1720Z	—	—
	IRT 1225-2	22.5	12	17	25.5	0.3	14	16	TA 1725Z	—	YT 1725
15	IRT 1512	7.5	15	18	12.5	0.3	17	17.5	—	TLA 1812Z	—
	IRT 1513	8.1	15	18	13.5	0.3	17	17.5	TA 1813Z	—	—

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受		
			d	F	B	r _{s min} ⁽¹⁾	最小	最大	d _a	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)
15	IRT 1515	9.3	15	18	15.5	0.3	17	17.5	TA 1815Z	—	—
	IRT 1516	9.9	15	18	16.5	0.3	17	17.5	—	TLA 1816Z	—
	IRT 1517	10.5	15	18	17.5	0.3	17	17.5	TA 1817Z	—	—
	IRT 1519	11.7	15	18	19.5	0.3	17	17.5	TA 1819Z	—	—
	IRT 1520	12.3	15	18	20.5	0.3	17	17.5	TA 1820Z	—	—
	IRT 1525	15.2	15	18	25.5	0.3	17	17.5	TA 1825Z	—	—
	IRT 1516-1	13.6	15	19	16.5	0.3	17	18	TA 1916Z	—	—
	IRT 1520-1	16.8	15	19	20.5	0.3	17	18	TA 1920Z	—	—
	IRT 1515-2	16.4	15	20	15.5	0.3	17	19	TA 2015Z	—	YT 2015
	IRT 1520-2	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	TA 2020Z	TLA 2020Z	YT 202820
17	IRT 1525-2	27	15	20	25.5	0.3	17	19	TA 202820Z	—	YT 2025
	IRT 1530-2	32	15	20	30.5	0.3	17	19	TA 2025Z	—	—
	IRT 1716	11.1	17	20	16.5	0.3	19	19.5	TA 2030Z	TLA 2030Z	—
	IRT 1720	13.7	17	20	20.5	0.3	19	19.5	—	TLA 2016Z	—
17	IRT 1730	20.5	17	20	30.5	0.3	19	19.5	TA 2020Z	TLA 2020Z	YT 202820
	IRT 1716-1	15.1	17	21	16.5	0.3	19	20	TA 202820Z	—	—
	IRT 1720-1	18.8	17	21	20.5	0.3	19	20	TA 2030Z	TLA 2030Z	—
	IRT 1710-2	12.4	17	22	10.5	0.3	19	21	TA 2116Z	—	YT 2116
	IRT 1715-2	18.3	17	22	15.5	0.3	19	21	TA 2120Z	—	YT 2120
	IRT 1716-2	19.4	17	22	16.5	0.3	19	21	TA 2210Z	—	—
	IRT 1720-2	24	17	22	20.5	0.3	19	21	TA 2215Z	—	—
	IRT 1725-2	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TA 223016Z	TLA 2216Z	YT 223016
	IRT 1730-2	36	17	22	30.5	0.3	19	21	TA 2220Z	TLA 2220Z	YT 223020
	IRT 1725-2	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TA 223020Z	—	—
IRT 1730-2	36	17	22	30.5	0.3	19	21	TA 2225Z	—	—	
IRT 1730-2	36	17	22	30.5	0.3	19	21	TA 2230Z	—	—	

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。


シェル形ニードルベアリング用内輪



軸径20-45mm

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm					取付関係 寸法 mm		組合せ軸受		
			<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>r_s min</i> ⁽¹⁾	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL	
20	IRT 2016	17.5	20	24	16.5	0.3	22	23	TA 243216Z	—	YT 243216	
	IRT 2020	22	20	24	20.5	0.3	22	23	TA 2420Z	—	YT 243220	
									TA 243220Z	—		
	IRT 2028	30.5	20	24	28.5	0.3	22	23	TA 2428Z	—	YT 2428	
	IRT 2010-1	14.3	20	25	10.5	0.3	22	24	TA 2510Z	—	YT 2510	
	IRT 2015-1	21	20	25	15.5	0.3	22	24	TA 2515Z	—	YT 2515	
	IRT 2020-1	28	20	25	20.5	0.3	22	24	TA 2520Z	TLA 2520Z	YT 2520	
	IRT 2025-1	34.5	20	25	25.5	0.3	22	24	TA 2525Z	—	YT 2525	
	IRT 2026-1	36	20	25	26.5	0.3	22	24	—	TLA 2526Z	YTL 2526	
	IRT 2030-1	41.5	20	25	30.5	0.3	22	24	TA 2530Z	—	—	
IRT 2038-1	52.5	20	25	38.5	0.3	22	24	—	TLAW 2538Z	—		
22	IRT 2216	19.1	22	26	16.5	0.3	24	25	TA 2616Z	—	YT 2616	
	IRT 2220	24	22	26	20.5	0.3	24	25	TA 2620Z	—	YT 2620	
	IRT 2220-1	37	22	28	20.5	0.3	24	27	TA 2820Z	TLA 2820Z	YT 2820	
	IRT 2230-1	55.5	22	28	30.5	0.3	24	27	TA 2830Z	—	—	
25	IRT 2520	26.5	25	29	20.5	0.3	27	28	TA 2920Z	—	YT 2920	
	IRT 2530	40	25	29	30.5	0.3	27	28	TA 2930Z	—	—	
	IRT 2515-1	25.5	25	30	15.5	0.3	27	29	TA 3015Z	—	—	
	IRT 2520-1	34	25	30	20.5	0.3	27	29	TA 3020Z	TLA 3020Z	—	
	IRT 2525-1	42.5	25	30	25.5	0.3	27	29	TA 3025Z	—	—	
	IRT 2526-1	44	25	30	26.5	0.3	27	29	—	TLA 3026Z	—	
	IRT 2530-1	50.5	25	30	30.5	0.3	27	29	TA 3030Z	—	—	
	IRT 2538-1	64	25	30	38.5	0.3	27	29	—	TLAW 3038Z	—	
28	IRT 2820	29.5	28	32	20.5	0.3	30	31	TA 3220Z	—	YT 3220	
	IRT 2830	44	28	32	30.5	0.3	30	31	TA 3230Z	—	—	
30	IRT 3012	24.5	30	35	12.5	0.6	34	34.5	TA 3512Z	TLA 3512Z	—	
	IRT 3015	30.5	30	35	15.5	0.6	34	34.5	TA 3515Z	—	—	

注(1) 面取寸法 *r* の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

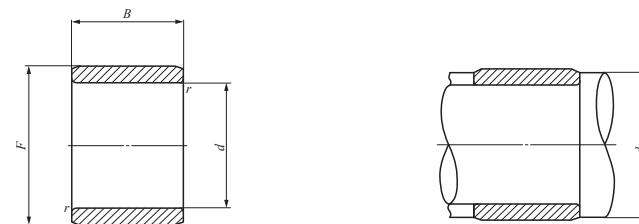


IRT

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm					取付関係 寸法 mm		組合せ軸受		
			<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>r_s min</i> ⁽¹⁾	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL	
30	IRT 3020	40	30	35	20.5	0.6	34	34.5	TA 3520Z	TLA 3520Z	—	
	IRT 3025	50	30	35	25.5	0.6	34	34.5	TA 3525Z	—	—	
	IRT 3030	60	30	35	30.5	0.6	34	34.5	TA 3530Z	—	—	
32	IRT 3220	42.5	32	37	20.5	0.6	36	36.5	TA 3720Z	—	YT 3720	
	IRT 3230	63.5	32	37	30.5	0.6	36	36.5	TA 3730Z	—	—	
	IRT 3215-1	39.5	32	38	15.5	0.6	36	37	TA 3815Z	—	—	
	IRT 3220-1	52	32	38	20.5	0.6	36	37	TA 3820Z	—	—	
	IRT 3225-1	64.5	32	38	25.5	0.6	36	37	TA 3825Z	—	—	
	IRT 3230-1	77.5	32	38	30.5	0.6	36	37	TA 3830Z	—	—	
	IRT 3245-1	115	32	38	45.5	0.6	36	37	TAW 3845Z	—	—	
35	IRT 3515	35	35	40	15.5	0.6	39	39.5	TA 4015Z	—	YT 4015	
	IRT 3520	46.5	35	40	20.5	0.6	39	39.5	TA 4020Z	TLA 4020Z	—	
	IRT 3525	58	35	40	25.5	0.6	39	39.5	TA 4025Z	—	YT 4025	
	IRT 3530	69	35	40	30.5	0.6	39	39.5	TA 4030Z	—	—	
	IRT 3540	91.5	35	40	40.5	0.6	39	39.5	TA 4040Z	—	—	
40	IRT 4020	52.5	40	45	20.5	0.6	44	45.5	TA 4520Z	TLA 4520Z	YT 4520	
	IRT 4025	65.5	40	45	25.5	0.6	44	45.5	TA 4525Z	—	YT 4525	
	IRT 4030	78.5	40	45	30.5	0.6	44	45.5	TA 4530Z	—	—	
	IRT 4040	104	40	45	40.5	0.6	44	45.5	TA 4540Z	—	—	
45	IRT 4512	36	45	50	12.5	0.6	49	49.5	TA 5012Z	—	—	
	IRT 4515	44.5	45	50	15.5	0.6	49	49.5	TA 5015Z	—	—	
	IRT 4520	59	45	50	20.5	0.6	49	49.5	TA 5020Z	TLA 5020Z	—	
	IRT 4525	73	45	50	25.5	0.6	49	49.5	TA 5025Z	TLA 5025Z	—	
	IRT 4530	87.5	45	50	30.5	0.6	49	49.5	TA 5030Z	—	—	
	IRT 4540	116	45	50	40.5	0.6	49	49.5	TA 5040Z	—	—	
	IRT 4545	131	45	50	45.5	0.6	49	49.5	TAW 5045Z	—	—	

注(1) 面取寸法 *r* の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

IRT
IRB
LRT
LRB

シェル形ニードルベアリング用内輪

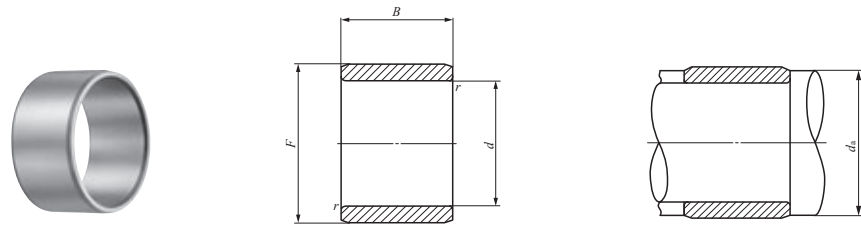


IRT

軸径50-60mm

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm					取付関係 寸法 mm		組合せ軸受		
			d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 最小	d _a 最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL	
50	IRT 5020-1	65	50	55	20.5	0.6	54	54.5	TA 5520Z	TLA 5520Z	—	
	IRT 5025-1	81	50	55	25.5	0.6	54	54.5	TA 5525Z	TLA 5525Z	—	
	IRT 5030-1	96.5	50	55	30.5	0.6	54	54.5	TA 5530Z	—	—	
	IRT 5040-1	128	50	55	40.5	0.6	54	54.5	TA 5540Z	—	—	
	IRT 5045-1	144	50	55	45.5	0.6	54	54.5	TAW 5545Z	—	—	
	IRT 5050-1	160	50	55	50.5	0.6	54	54.5	TAW 5550Z	—	—	
	IRT 5025	169	50	60	25.5	1.5	58	59	TA 6025Z	—	—	
	IRT 5030	205	50	60	30.5	1.5	58	59	TA 6030Z	—	—	
	IRT 5040	270	50	60	40.5	1.5	58	59	TA 6040Z	—	—	
	IRT 5045	300	50	60	45.5	1.5	58	59	TAW 6045Z	—	—	
IRT 5050	335	50	60	50.5	1.5	58	59	TAW 6050Z	—	—		
52	IRT 5212	86	52	62	12.5	1.5	60	60.5	TA 6212Z	—	—	
55	IRT 5525	185	55	65	25.5	1.5	63	63.5	TA 6525Z	—	—	
	IRT 5530	220	55	65	30.5	1.5	63	63.5	TA 6530Z	—	—	
	IRT 5545	330	55	65	45.5	1.5	63	63.5	TAW 6545Z	—	—	
	IRT 5550	365	55	65	50.5	1.5	63	63.5	TAW 6550Z	—	—	
60	IRT 6025	200	60	70	25.5	1.5	68	68.5	TA 7025Z	—	—	
	IRT 6030	240	60	70	30.5	1.5	68	68.5	TA 7030Z	—	—	
	IRT 6040	320	60	70	40.5	1.5	68	68.5	TA 7040Z	—	—	
	IRT 6050	395	60	70	50.5	1.5	68	68.5	TAW 7050Z	—	—	

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

シェル形ニードルベアリング用内輪 インチ系

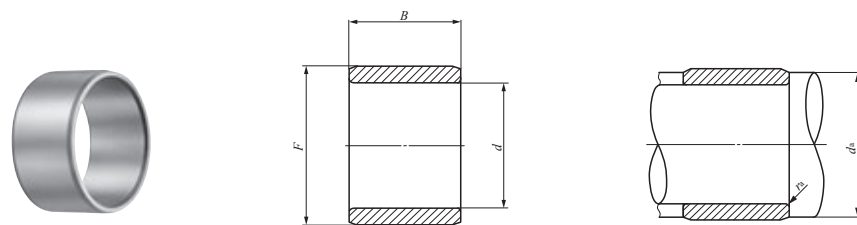


IRB

軸径7.938-15.875mm

軸径 mm (inch)	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係 寸法 mm			組合せ軸受		
			d	F	B	d _a 最小	d _a 最大	r _{as max} ⁽¹⁾ 最大	BA...Z (BAM)	BHA...Z (BHAM)	YB YBH
7.938 (⁵ / ₁₆)	IRB 58	8	7.938 (⁵ / ₁₆)	12.700 (¹ / ₂)	13.08	11.3	11.7	0.3	BA 88Z	BHA 88Z	YB 88
9.525 (³ / ₈)	IRB 68	8.9	9.525 (³ / ₈)	14.288 (⁹ / ₁₆)	13.08	12.8	13.2	0.3	BA 98Z	BHA 98Z	YB 98
	IRB 68-1	12.6	9.525 (³ / ₈)	15.875 (⁵ / ₈)	13.08	12.8	14	0.3	BA 108Z	BHA 108Z	YB 108
11.112 (⁷ / ₁₆)	IRB 612	13.2	9.525 (³ / ₈)	14.288 (⁹ / ₁₆)	19.43	12.8	13.2	0.3	BA 912Z	—	YB 912
	IRB 612-1	18.8	9.525 (³ / ₈)	15.875 (⁵ / ₈)	19.43	12.8	14	0.3	BA 1012Z	BHA 1012Z	YB 1012
11.112 (⁷ / ₁₆)	IRB 78	10.1	11.112 (⁷ / ₁₆)	15.875 (⁵ / ₈)	13.08	14.4	14.8	0.3	BA 108Z	BHA 108Z	YB 108
	IRB 712	15	11.112 (⁷ / ₁₆)	15.875 (⁵ / ₈)	19.43	14.4	14.8	0.3	BA 1012Z	BHA 1012Z	YB 1012
	IRB 714	17.4	11.112 (⁷ / ₁₆)	15.875 (⁵ / ₈)	22.60	14.4	14.8	0.3	BA 1014Z	—	—
12.700 (¹ / ₂)	IRB 716	19.9	11.112 (⁷ / ₁₆)	15.875 (⁵ / ₈)	25.78	14.4	14.8	0.3	BA 1016Z	BHA 1016Z	—
	IRB 86	8.5	12.700 (¹ / ₂)	17.462 (¹¹ / ₁₆)	9.90	16.9	16.9	0.3	BA 116Z	—	—
	IRB 88	11.2	12.700 (¹ / ₂)	17.462 (¹¹ / ₁₆)	13.08	16.9	16.9	0.3	BA 118Z	BHA 118Z	—
	IRB 812	16.7	12.700 (¹ / ₂)	17.462 (¹¹ / ₁₆)	19.43	16.9	16.9	0.3	BA 1112Z	BHA 1112Z	YB 1112
	IRB 88-1	15.8	12.700 (¹ / ₂)	19.050 (³ / ₄)	13.08	16.9	17.5	0.6	BA 128Z	—	YB 128
	IRB 810-1	19.6	12.700 (¹ / ₂)	19.050 (³ / ₄)	16.25	16.9	17.5	0.6	BA 1210Z	—	YB 1210
14.288 (⁹ / ₁₆)	IRB 814-1	23.5	12.700 (¹ / ₂)	19.050 (³ / ₄)	19.43	16.9	17.5	0.6	BA 1212Z	BHA 1212Z	YB 1212
	IRB 814-1	27.5	12.700 (¹ / ₂)	19.050 (³ / ₄)	22.60	16.9	17.5	0.6	BA 1214Z	—	—
	IRB 816-1	31	12.700 (¹ / ₂)	19.050 (³ / ₄)	25.78	16.9	17.5	0.6	BA 1216Z	—	—
	IRB 98	17.3	14.288 (⁹ / ₁₆)	20.638 (¹³ / ₁₆)	13.08	19	19.6	0.6	BA 138Z	BHA 138Z	YB 138
15.875 (⁵ / ₈)	IRB 910	21.5	14.288 (⁹ / ₁₆)	20.638 (¹³ / ₁₆)	16.25	19	19.6	0.6	BA 1310Z	BHA 1310Z	YBH 1310
	IRB 912	26	14.288 (⁹ / ₁₆)	20.638 (¹³ / ₁₆)	19.43	19	19.6	0.6	BA 1312Z	BHA 1312Z	YBH 1312
	IRB 914	30	14.288 (⁹ / ₁₆)	20.638 (¹³ / ₁₆)	22.60	19	19.6	0.6	BA 1314Z	—	—
	IRB 916	34.5	14.288 (⁹ / ₁₆)	20.638 (¹³ / ₁₆)	25.78	19	19.6	0.6	BA 1316Z	—	—
	IRB 920	43	14.288 (⁹ / ₁₆)	20.638 (¹³ / ₁₆)	32.13	19	19.6	0.6	BA 1320Z	—	—
15.875 (⁵ / ₈)	IRB 106	14.5	15.875 (⁵ / ₈)	22.225 (⁷ / ₈)	9.90	20.7	21.2	0.6	BA 146Z	—	—
	IRB 108	18.9	15.875 (⁵ / ₈)	22.225 (⁷ / ₈)	13.08	20.7	21.2	0.6	BA 148Z	—	YB 148
	IRB 1012	28	15.875 (⁵ / ₈)	22.225 (⁷ / ₈)	19.43	20.7	21.2	0.6	BA 1412Z	BHA 1412Z	YB 1412

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。
備考 油穴はありません。

シェル形ニードルベアリング用内輪 インチ系

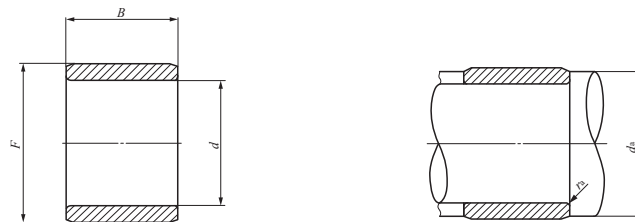

IRB

軸径15.875-63.500mm

軸径 mm (inch)	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係 寸法 mm ⁽¹⁾			組合せ軸受		
			d	F	B	d _a 最小	d _a 最大	r _{as max} 最大	BA···Z (BAM)	BHA···Z (BHAM)	YB YBH
15.875 (5/8)	IRB 1014	33	15.875 (5/8)	22.225 (7/8)	22.60	20.7	21.2	0.6	BA 1414Z	—	—
	IRB 1016	37.5	15.875 (5/8)	22.225 (7/8)	25.78	20.7	21.2	0.6	BA 1416Z	BHA 1416Z	YB 1416
	IRB 1022	51.5	15.875 (5/8)	22.225 (7/8)	35.30	20.7	21.2	0.6	BA 1422Z	—	—
17.462 (11/16)	IRB 1110	25.5	17.462 (11/16)	23.812 (15/16)	16.25	22.3	22.8	0.6	BA 1510Z	—	—
	IRB 1116	40.5	17.462 (11/16)	23.812 (15/16)	25.78	22.3	22.8	0.6	BA 1516Z	—	—
19.050 (3/4)	IRB 128	22	19.050 (3/4)	25.400 (1)	13.08	23.9	24.4	0.6	BA 168Z	BHA 168Z	YB 168 YBH 168
	IRB 1212	33	19.050 (3/4)	25.400 (1)	19.43	23.9	24.4	0.6	BA 1612Z	BHA 1612Z	YB 1612 YBH 1612
	IRB 1214	38.5	19.050 (3/4)	25.400 (1)	22.60	23.9	24.4	0.6	BA 1614Z	BHA 1614Z	—
	IRB 1216	43.5	19.050 (3/4)	25.400 (1)	25.78	23.9	24.4	0.6	BA 1616Z	BHA 1616Z	YB 1616 YBH 1616
	IRB 1220	54.5	19.050 (3/4)	25.400 (1)	32.13	23.9	24.4	0.6	BA 1620Z	BHA 1620Z	—
20.638 (13/16)	IRB 1316	34	20.638 (13/16)	25.400 (1)	25.78	24.9	24.9	0.6	BA 1616Z	BHA 1616Z	YB 1616 YBH 1616
22.225 (7/8)	IRB 148	25	22.225 (7/8)	28.575 (1 1/8)	13.08	27	27.5	0.6	BA 188Z	—	YB 188
	IRB 1412	37.5	22.225 (7/8)	28.575 (1 1/8)	19.43	27	27.5	0.6	BA 1812Z	BHA 1812Z	YB 1812
	IRB 1416	50	22.225 (7/8)	28.575 (1 1/8)	25.78	27	27.5	0.6	BA 1816Z	BHA 1816Z	YB 1816
	IRB 1420	62.5	22.225 (7/8)	28.575 (1 1/8)	32.13	27	27.5	0.6	BA 1820Z	BHA 1820Z	—
25.400 (1)	IRB 168	28.5	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	13.08	30	30.7	0.6	BA 208Z	BHA 208Z	—
	IRB 1610	35.5	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	16.25	30	30.7	0.6	BA 2010Z	—	YB 2010
	IRB 1612	42.5	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	19.43	30	30.7	0.6	BA 2012Z	BHA 2012Z	YB 2012
	IRB 1616	56	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	25.78	30	30.7	0.6	BA 2016Z	BHA 2016Z	YB 2016
	IRB 1620	70	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	32.13	30	30.7	0.6	BA 2020Z	BHA 2020Z	—
	IRB 168-1	36.5	25.400 (1)	33.338 (1 1/8)	13.08	30	32.1	0.6	BA 218Z	—	—
	IRB 1610-1	45.5	25.400 (1)	33.338 (1 1/8)	16.25	30	32.1	0.6	BA 2110Z	—	—
IRB 1612-1	54.5	25.400 (1)	33.338 (1 1/8)	19.43	30	32.1	0.6	BA 2112Z	—	—	

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。

備考 油穴はありません。

軸径 mm (inch)	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係 寸法 mm ⁽¹⁾			組合せ軸受		
			d	F	B	d _a 最小	d _a 最大	r _{as max} 最大	BA···Z (BAM)	BHA···Z (BHAM)	YB YBH
28.575 (1 1/8)	IRB 188	31.5	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	13.08	33.2	33.9	0.6	BA 228Z	BHA 228Z	YB 228
	IRB 1812	47	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	19.43	33.2	33.9	0.6	BA 2212Z	BHA 2212Z	YB 2212
	IRB 1816	62.5	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	25.78	33.2	33.9	0.6	BA 2216Z	BHA 2216Z	—
	IRB 1820	78	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	32.13	33.2	33.9	0.6	BA 2220Z	BHA 2220Z	YB 2220
31.750 (1 1/4)	IRB 2010	43	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	16.25	37	37.1	0.6	BA 2410Z	—	—
	IRB 2014	60	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	22.60	37	37.1	0.6	BA 2414Z	—	YB 2414
	IRB 2016	68.5	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	25.78	37	37.1	0.6	BA 2416Z	—	YB 2416
	IRB 2020	85.5	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	32.13	37	37.1	0.6	BA 2420Z	—	YB 2420
34.925 (1 3/8)	IRB 2210	47	34.925 (1 3/8)	41.275 (1 5/8)	16.25	40.2	40.2	0.6	BA 2610Z	—	YB 2610
	IRB 2220	93.5	34.925 (1 3/8)	41.275 (1 5/8)	32.13	40.2	40.2	0.6	BA 2620Z	—	—
36.512 (1 1/16)	IRB 2316	99	36.512 (1 1/16)	44.450 (1 3/4)	25.78	42.5	43.2	0.6	BA 2816Z	—	—
38.100 (1 1/2)	IRB 2412	62	38.100 (1 1/2)	44.450 (1 3/4)	19.43	43.3	43.4	0.6	BA 2812Z	—	—
	IRB 2416	81	38.100 (1 1/2)	44.450 (1 3/4)	25.78	43.3	43.4	0.6	BA 2816Z	—	YB 2816
	IRB 2424	121	38.100 (1 1/2)	44.450 (1 3/4)	38.48	43.3	43.4	0.6	BA 2824Z	BHA 2824Z	—
	IRB 248-1	64	38.100 (1 1/2)	47.625 (1 1/2)	13.08	44.5	45.5	1	BA 308Z	—	—
	IRB 2410-1	79.5	38.100 (1 1/2)	47.625 (1 1/2)	16.25	44.5	45.5	1	BA 3010Z	—	—
41.275 (1 5/8)	IRB 2616	136	41.275 (1 5/8)	50.800 (2)	25.78	47.5	48.5	1	BA 3216Z	—	—
	IRB 2628	235	41.275 (1 5/8)	50.800 (2)	44.83	47.5	48.5	1	BAW 3228Z	—	—
42.862 (1 11/16)	IRB 2720	146	42.862 (1 11/16)	50.800 (2)	32.13	48.5	49.5	0.6	BA 3220Z	—	—
47.625 (1 7/8)	IRB 3016	100	47.625 (1 7/8)	53.975 (2 1/8)	25.78	52.9	52.9	0.6	BA 3416Z	—	—
	IRB 3024	149	47.625 (1 7/8)	53.975 (2 1/8)	38.48	52.9	52.9	0.6	BA 3424Z	—	—
57.150 (2 1/4)	IRB 3616	183	57.150 (2 1/4)	66.675 (2 5/8)	25.78	63.5	64.5	1	BA 4216Z	—	—
63.500 (2 1/2)	IRB 4016	131	63.500 (2 1/2)	69.850 (2 3/4)	25.78	68.7	68.8	0.6	BA 4416Z	—	—
	IRB 4020	164	63.500 (2 1/2)	69.850 (2 3/4)	32.13	68.7	68.8	0.6	BA 4420Z	—	—

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。

備考 油穴はありません。


IRT
IRB
LRT
LRB



軸径5-20mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受	
				d	F	B	r _{s min} ⁽¹⁾	最小	最大		
5	LRT 5710	—	1.4	5	7	10	0.15	6.2	6.7	RNA 495	
	LRT 5812	—	2.8	5	8	12	0.2	6.6	7.7	TAF 81512	
	LRT 5816	—	3.8	5	8	16	0.2	6.6	7.7	TAF 81516	
6	LRT 6810	—	1.7	6	8	10	0.15	7.2	7.7	RNA 496	
	LRT 6912	—	3.2	6	9	12	0.2	7.6	8.7	TAF 91612	
	LRT 6916	—	4.3	6	9	16	0.2	7.6	8.7	TAF 91616	
	LRT 61010	—	3.9	6	10	10	0.3	8	9.7	RNAF 101710	
7	LRT 7910	—	1.9	7	9	10	0.15	8.2	8.7	RNA 497	
	LRT 71012	—	3.6	7	10	12	0.2	8.6	9.7	TAF 101712	
	LRT 71012-1	—	3.6	7	10	12	0.3	9	9.7	RNAF 102012	
	LRT 71016	—	4.9	7	10	16	0.2	8.6	9.7	TAF 101716 NAX 1023	
8	LRT 81011	—	2.4	8	10	11	0.2	9.6	9.9	RNA 498	
9	LRT 91211	—	3.1	9	12	11	0.3	11	11.5	RNA 499	
	LRT 91212	—	4.5	9	12	12	0.3	11	11.5	TAF 121912 RNAF 122212	
	LRT 91216	—	6	9	12	16	0.3	11	11.5	TAF 121916 NAX 1223	
10	LRT 101412	—	7	10	14	12	0.3	12	13	RNAF 142612	
	LRT 101413	—	7.5	10	14	13	0.3	12	13	RNA 4900 RNAF 142213	
	—	LRTZ 101414	8.2	10	14	14	0.3	12	13	RNA 4900 UU	
	LRT 101416	—	9	10	14	16	0.3	12	13	TAF 142216	
	LRT 101420	—	11.5	10	14	20	0.3	12	13	TAF 142220 RNAFW142220	
12	LRT 121516	—	8	12	15	16.5	0.3	14	14.5	NAX 1523 NBX 1523	
	LRT 121612	—	8.5	12	16	12	0.3	14	15	RNAF 162812	
	LRT 121613	—	8.5	12	16	13	0.3	14	15	RNA 4901 RNAF 162413	
	—	LRTZ 121614	9.6	12	16	14	0.3	14	15	RNA 4901 UU	
	LRT 121616	—	10.5	12	16	16	0.3	14	15	TAF 162416	
	LRT 121620	—	13.5	12	16	20	0.3	14	15	TAF 162420 RNAFW162420	

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

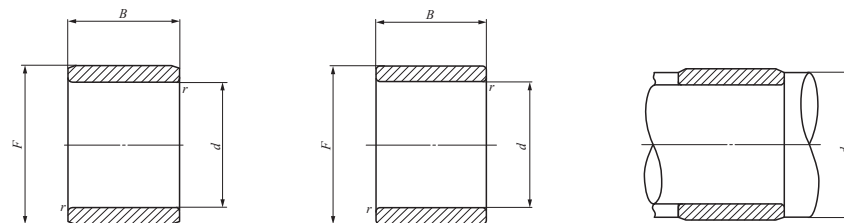

LRT

LRTZ

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受	
				d	F	B	r _{s min} ⁽¹⁾	最小	最大		
12	LRT 121622	—	14.5	12	16	22	0.3	14	15	RNA 6901	
	—	LRTZ 121623	15.5	12	16	23	0.3	14	15	RNA 6901 UU	
14	LRT 141717	—	9.5	14	17	17	0.3	16	16.5	NAX 1725 NBX 1725	
15	LRT 151916	—	12.5	15	19	16	0.3	17	18	TAF 192716	
	LRT 151920	—	16	15	19	20	0.3	17	18	TAF 192720	
	LRT 152012	—	12	15	20	12	0.3	17	19	RNAF 203212	
	LRT 152013	—	13.5	15	20	13	0.3	17	19	RNA 4902 RNAF 202813	
	—	LRTZ 152014	14.5	15	20	14	0.3	17	19	RNA 4902 UU	
	LRT 152020	—	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	TR 203320	
	—	LRTZ 152020	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	GTR 203320	
	LRT 152023	—	24	15	20	23	0.3	17	19	RNA 6902	
—	LRTZ 152024	25	15	20	24	0.3	17	19	RNA 6902 UU		
—	LRT 152026	—	28	15	20	26	0.3	17	19	RNAFW 202826	
17	LRT 172020	—	13.5	17	20	20.5	0.3	19	19.5	NAX 2030 NBX 2030	
	LRT 172116	—	14.5	17	21	16	0.3	19	20	TAF 212916	
	LRT 172120	—	18	17	21	20	0.3	19	20	TAF 212920	
	LRT 172213	—	15.5	17	22	13	0.3	19	21	RNA 4903 RNAF 223013	
	—	LRTZ 172214	16.5	17	22	14	0.3	19	21	RNA 4903 UU	
	LRT 172216	—	19	17	22	16	0.3	19	21	RNAF 223516	
	LRT 172223	—	26.5	17	22	23	0.3	19	21	RNA 6903	
	—	LRTZ 172224	28	17	22	24	0.3	19	21	RNA 6903 UU	
	LRT 172225	—	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TR 223425	
	—	LRTZ 172225	30	17	22	25.5	0.3	19	21	GTR 223425	
	LRT 172226	—	31	17	22	26	0.3	19	21	RNAFW 223026	
LRT 172232	—	38	17	22	32	0.3	19	21	RNAFW 223532		
20	LRT 202416	—	16.5	20	24	16	0.3	22	23	TAF 243216	
	LRT 202420	—	20.5	20	24	20	0.3	22	23	TAF 243220	

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。


IRT
IRB
LRT
LRB



軸径20-32mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	最小	最大	
20	LRT 202516	—	22	20	25	16	0.3	22	24	RNAF 253716
	LRT 202517	—	23	20	25	17	0.3	22	24	RNA 4904 RNAF 253517
	—	LRTZ 202518	24	20	25	18	0.3	22	24	RNA 4904 UU
	LRT 202520	—	28	20	25	20.5	0.3	22	24	TR 253820 NAX 2530 NBX 2530
	—	LRTZ 202520	28	20	25	20.5	0.3	22	24	GTR 253820
	LRT 202525	—	35	20	25	25.5	0.3	22	24	TR 253825
	—	LRTZ 202525	35	20	25	25.5	0.3	22	24	GTR 253825
	LRT 202526	—	36	20	25	26	0.3	22	24	RNAFW 253526
	LRT 202530	—	40.5	20	25	30	0.3	22	24	RNA 6904
—	LRTZ 202531	41.5	20	25	31	0.3	22	24	RNA 6904 UU	
LRT 202532	—	44	20	25	32	0.3	22	24	RNAFW 253732	
22	LRT 222616	—	17.5	22	26	16	0.3	24	25	TAF 263416
	LRT 222620	—	24	22	26	20	0.3	24	25	TAF 263420
	LRT 222817	—	30.5	22	28	17	0.3	24	27	RNA 49/22
	—	LRTZ 222818	32	22	28	18	0.3	24	27	RNA 49/22 UU
	LRT 222830	—	55	22	28	30	0.3	24	27	RNA 69/22
—	LRTZ 222831	55	22	28	31	0.3	24	27	RNA 69/22 UU	
25	LRT 252920	—	25	25	29	20	0.3	27	28	TAF 293820
	LRT 252930	—	38	25	29	30	0.3	27	28	TAF 293830
	LRT 253016	—	28	25	30	16	0.3	27	29	RNAF 304216
	LRT 253017	—	28.5	25	30	17	0.3	27	29	RNA 4905 RNAF 304017
	—	LRTZ 253018	29.5	25	30	18	0.3	27	29	RNA 4905 UU
	LRT 253020	—	34	25	30	20.5	0.3	27	29	NAX 3030 NBX 3030
	LRT 253025	—	42	25	30	25.5	0.3	27	29	TR 304425
	—	LRTZ 253025	42	25	30	25.5	0.3	27	29	GTR 304425
	LRT 253026	—	44.5	25	30	26	0.3	27	29	RNAFW 304026
LRT 253030	—	49	25	30	30	0.3	27	29	RNA 6905	

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

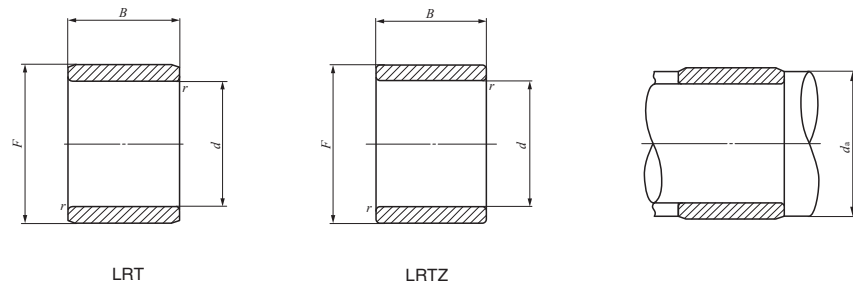

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	最小	最大	
25	—	LRTZ 253031	51	25	30	31	0.3	27	29	RNA 6905 UU
	LRT 253032	—	54	25	30	32	0.3	27	29	RNAFW 304232
28	LRT 283217	—	24.5	28	32	17	0.3	30	31	RNA 49/28
	—	LRTZ 283218	25.5	28	32	18	0.3	30	31	RNA 49/28 UU
	LRT 283220	—	28.5	28	32	20	0.3	30	31	TAF 324220
	LRT 283230	—	43	28	32	30	0.3	30	31	RNA 69/28 TAF 324230
	—	LRTZ 283230	43	28	32	30.5	0.3	30	31	GTR 324530
—	LRTZ 283231	44	28	32	31	0.3	30	31	RNA 69/28 UU	
30	LRT 303516	—	31.5	30	35	16	0.3	32	34	RNAF 354716
	LRT 303517	—	33.5	30	35	17	0.3	32	34	RNA 4906 RNAF 354517
	—	LRTZ 303518	35	30	35	18	0.3	32	34	RNA 4906 UU
	LRT 303520	—	38.5	30	35	20	0.3	32	34	TAF 354520 NAX 3530 NBX 3530
	LRT 303526	—	52	30	35	26	0.3	32	34	RNAFW 354526
	LRT 303530	—	59	30	35	30	0.3	32	34	RNA 6906 TAF 354530
	LRT 303530-1	—	59	30	35	30.5	0.3	32	34	TR 354830
—	LRTZ 303530	59	30	35	30.5	0.3	32	34	GTR 354830	
—	LRTZ 303531	61	30	35	31	0.3	32	34	RNA 6906 UU	
LRT 303532	—	64	30	35	32	0.3	32	34	RNAFW 354732	
32	LRT 323720	—	43.5	32	37	20	0.3	34	36	TAF 374720
	LRT 323730	—	63	32	37	30	0.3	34	36	TAF 374730
	LRT 323830	—	77	32	38	30.5	0.6	36	37	TR 385230
	—	LRTZ 323830	77	32	38	30.5	0.6	36	37	GTR 385230
	LRT 324020	—	69	32	40	20	0.6	36	39	RNA 49/32
	—	LRTZ 324021	72.5	32	40	21	0.6	36	39	RNA 49/32 UU
	LRT 324036	—	123	32	40	36	0.6	36	39	RNA 69/32
	—	LRTZ 324037	130	32	40	37	0.6	36	39	RNA 69/32 UU


注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。



軸径35-50mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 最小	d _a 最大	
35	LRT 354017	—	39	35	40	17	0.3	37	39	RNAF 405017
	LRT 354020	—	46	35	40	20	0.3	37	39	TAF 405020 RNAF 405520 NAX 4032 NBX 4032
	—	LRTZ 354020	46	35	40	20.5	0.6	39	39.5	GTR 405520
	LRT 354030	—	67	35	40	30	0.3	37	39	TAF 405030
	LRT 354034	—	78	35	40	34	0.3	37	39	RNAFW 405034
	LRT 354040	—	95	35	40	40	0.3	37	39	RNAFW 405540
	LRT 354220	—	65	35	42	20	0.6	39	41	RNA 4907
	—	LRTZ 354221	67	35	42	21	0.6	39	41	RNA 4907 UU
	LRT 354230	—	97	35	42	30.5	0.6	39	41	TR 425630
	—	LRTZ 354230	100	35	42	30.5	0.6	39	41	GTR 425630
LRT 354236	—	120	35	42	36	0.6	39	41	RNA 6907	
—	LRTZ 354237	120	35	42	37	0.6	39	41	RNA 6907 UU	
38	LRT 384320	—	47.5	38	43	20	0.3	40	42	TAF 435320
	LRT 384330	—	72	38	43	30	0.3	40	42	TAF 435330
40	LRT 404517	—	44.5	40	45	17	0.3	42	44	RNAF 455517
	LRT 404520	—	51	40	45	20	0.3	42	44	TAF 455520 RNAF 456220 NAX 4532 NBX 4532
	LRT 404530	—	77	40	45	30	0.3	42	44	TAF 455530
	LRT 404530-1	—	77	40	45	30.5	0.6	44	44.5	TR 455930
	—	LRTZ 404530	77	40	45	30.5	0.6	44	44.5	GTR 455930
	LRT 404534	—	88	40	45	34	0.3	42	44	RNAFW 455534
	LRT 404540	—	105	40	45	40	0.3	42	44	RNAFW 456240
	LRT 404822	—	93	40	48	22	0.6	44	47	RNA 4908
	—	LRTZ 404823	95	40	48	23	0.6	44	47	RNA 4908 UU
	LRT 404840	—	165	40	48	40	0.6	44	47	RNA 6908
—	LRTZ 404841	170	40	48	41	0.6	44	47	RNA 6908 UU	

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

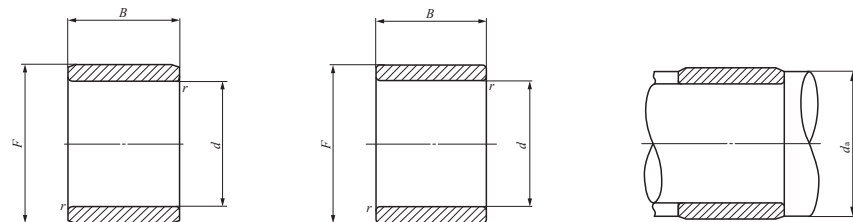


LRT

LRTZ

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 最小	d _a 最大	
42	LRT 424720	—	54	42	47	20	0.3	44	46	TAF 475720
	LRT 424730	—	81	42	47	30	0.3	44	46	TAF 475730
	LRT 424830	—	100	42	48	30.5	0.6	46	47	TR 486230
	—	LRTZ 424830	100	42	48	30.5	0.6	46	47	GTR 486230
45	LRT 455020	—	58	45	50	20	0.3	47	49	RNAF 506220
	LRT 455025	—	71	45	50	25	0.3	47	49	TAF 506225 NAX 5035 NBX 5035
	LRT 455030	—	90	45	50	30.5	0.6	49	49.5	TR 506430
	—	LRTZ 455030	90	45	50	30.5	0.6	49	49.5	GTR 506430
	LRT 455035	—	95	45	50	35	0.3	47	49	TAF 506235
	LRT 455040	—	115	45	50	40	0.3	47	49	RNAFW 506240
	LRT 455222	—	88	45	52	22	0.6	49	51	RNA 4909
	—	LRTZ 455223	93	45	52	23	0.6	49	51	RNA 4909 UU
	LRT 455240	—	165	45	52	40	0.6	49	51	RNA 6909
	—	LRTZ 455241	170	45	52	41	0.6	49	51	RNA 6909 UU
LRT 455520	—	120	45	55	20	1	50	54	RNAF 557220	
LRT 455540	—	245	45	55	40	1	50	54	RNAFW 557240	
50	LRT 505520	—	63	50	55	20	0.3	52	54	RNAF 556820
	LRT 505525	—	77	50	55	25	0.3	52	54	TAF 556825
	LRT 505535	—	110	50	55	35	0.3	52	54	TAF 556835
	LRT 505540	—	130	50	55	40	0.3	52	54	RNAFW 556840
	LRT 505822	—	116	50	58	22	0.6	54	57	RNA 4910
	—	LRTZ 505823	118	50	58	23	0.6	54	57	RNA 4910 UU
	LRT 505840	—	210	50	58	40	0.6	54	57	RNA 6910
	—	LRTZ 505841	215	50	58	41	0.6	54	57	RNA 6910 UU
	LRT 505845	—	235	50	58	45.5	1	55	57	TR 587745
	—	LRTZ 505845	235	50	58	45.5	1	55	57	GTR 587745
LRT 506020	—	135	50	60	20	1	55	59	RNAF 607820	

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

汎用内輪

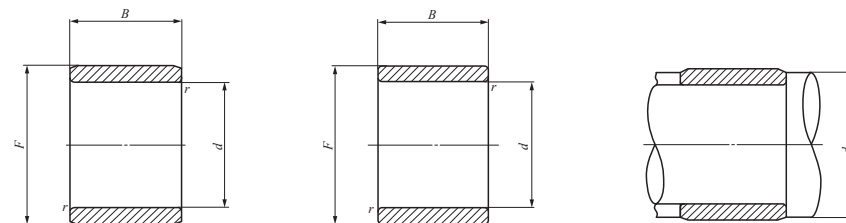

軸径50-80mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 最小	d _a 最大	
50	LRT 506025	—	165	50	60	25.5	1	55	59	NAX 6040 NBX 6040 RNAFW 607840
	LRT 506040	—	265	50	60	40	1	55	59	
55	LRT 556025	—	88	55	60	25	0.3	57	59	TAF 607225
	LRT 556035	—	120	55	60	35	0.3	57	59	TAF 607235
	LRT 556238	—	190	55	62	38.5	1	60	60.5	TR 628138
	—	LRTZ 556238	190	55	62	38.5	1	60	60.5	GTR 628138
	LRT 556325	—	145	55	63	25	1	60	61	RNA 4911
	—	LRTZ 556326	150	55	63	26	1	60	61	RNA 4911 UU
	LRT 556345	—	255	55	63	45	1	60	61	RNA 6911
	—	LRTZ 556346	260	55	63	46	1	60	61	RNA 6911 UU
LRT 556530	—	220	55	65	30	1.5	63	63.5	RNAF 658530	
LRT 556560	—	435	55	65	60	1.5	63	63.5	RNAFW 658560	
60	LRT 606825	—	150	60	68	25	0.6	64	66	TAF 688225
	LRT 606825-1	—	150	60	68	25	1	65	66	RNA 4912
	—	LRTZ 606826	160	60	68	26	1	65	66	RNA 4912 UU
	LRT 606835	—	210	60	68	35	0.6	64	66	TAF 688235
	LRT 606845	—	275	60	68	45	1	65	66	RNA 6912
	—	LRTZ 606846	280	60	68	46	1	65	66	RNA 6912 UU
	LRT 607025	—	195	60	70	25.5	1	65	68	NAX 7040
	LRT 607030	—	240	60	70	30	1.5	68	68.5	RNAF 709030
	LRT 607045	—	355	60	70	45.5	1	65	68	TR 708945
—	LRTZ 607045	360	60	70	45.5	1	65	68	GTR 708945	
LRT 607060	—	480	60	70	60	1.5	68	68.5	RNAFW 709060	
65	LRT 657225	—	145	65	72	25	1	70	70.5	RNA 4913
	—	LRTZ 657226	150	65	72	26	1	70	70.5	RNA 4913 UU
	LRT 657245	—	255	65	72	45	1	70	70.5	RNA 6913
	—	LRTZ 657246	265	65	72	46	1	70	70.5	RNA 6913 UU
LRT 657335	—	235	65	73	35	1	70	71	TAF 739035	

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 最小	d _a 最大	
65	LRT 657530	—	260	65	75	30	1.5	73	73.5	RNAF 759530
	LRT 657560	—	520	65	75	60	1.5	73	73.5	RNAFW 759560
70	LRT 708025	—	225	70	80	25	1	75	78	TAF 809525
	LRT 708030	—	275	70	80	30	1	75	78	RNA 4914
	LRT 708030-1	—	275	70	80	30	1.5	78	78.5	RNAF 8010030
	—	LRTZ 708031	275	70	80	31	1	75	78	RNA 4914 UU
	LRT 708035	—	310	70	80	35	1	75	78	TAF 809535
	LRT 708054	—	490	70	80	54	1	75	78	RNA 6914
	—	LRTZ 708055	500	70	80	55	1	75	78	RNA 6914 UU
LRT 708060	—	560	70	80	60	1.5	78	78.5	RNAFW 8010060	
75	LRT 758345	—	350	75	83	45.5	1	80	81	TR 8310845
	—	LRTZ 758345	350	75	83	45.5	1	80	81	GTR 8310845
	LRT 758525	—	240	75	85	25	1	80	83	TAF 8510525
	LRT 758530	—	290	75	85	30	1	80	83	RNA 4915
	LRT 758530-1	—	290	75	85	30	1.5	83	83.5	RNAF 8510530
	—	LRTZ 758531	300	75	85	31	1	80	83	RNA 4915 UU
	LRT 758535	—	335	75	85	35	1	80	83	TAF 8510535
LRT 758554	—	520	75	85	54	1	80	83	RNA 6915	
—	LRTZ 758555	530	75	85	55	1	80	83	RNA 6915 UU	
80	LRT 809025	—	255	80	90	25	1	85	88	TAF 9011025
	LRT 809030	—	310	80	90	30	1	85	88	RNA 4916
	LRT 809030-1	—	310	80	90	30	1.5	88	88.5	RNAF 9011030
	—	LRTZ 809031	315	80	90	31	1	85	88	RNA 4916 UU
	LRT 809035	—	355	80	90	35	1	85	88	TAF 9011035
	LRT 809054	—	550	80	90	54	1	85	88	RNA 6916
—	LRTZ 809055	560	80	90	55	1	85	88	RNA 6916 UU	

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。


IRT
IRB
LRT
LRB



軸径85-140mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm					取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	最小	最大	d _a	
85	LRT 859350	—	440	85	93	50.5	1	90	91	TR 9311850	
	—	LRTZ 859350	440	85	93	50.5	1	90	91	GTR 9311850	
	LRT 859526	—	280	85	95	26	1	90	93	TAF 9511526	
	LRT 859530	—	330	85	95	30	1.5	93	93.5	RNAF 9511530	
	LRT 859536	—	390	85	95	36	1	90	93	TAF 9511536	
	LRT 859545	—	490	85	95	45.5	1.5	93	93.5	TR 9512045	
	—	LRTZ 859545	490	85	95	45.5	1.5	93	93.5	GTR 9512045	
	LRT 8510035	—	575	85	100	35	1.1	91.5	98	RNA 4917	
	—	LRTZ 8510036	605	85	100	36	1.1	91.5	98	RNA 4917 UU	
	LRT 8510063	—	1 040	85	100	63	1.1	91.5	98	RNA 6917	
—	LRTZ 8510064	1 060	85	100	64	1.1	91.5	98	RNA 6917 UU		
90	LRT 9010026	—	295	90	100	26	1	95	98	TAF 10012026	
	LRT 9010030	—	355	90	100	30	1.5	98	98.5	RNAF 10012030	
	LRT 9010036	—	415	90	100	36	1	95	98	TAF 10012036	
	LRT 9010050	—	580	90	100	50.5	1.5	98	98.5	TR 10012550	
	—	LRTZ 9010050	580	90	100	50.5	1.5	98	98.5	GTR 10012550	
	LRT 9010535	—	610	90	105	35	1.1	96.5	103	RNA 4918	
	—	LRTZ 9010536	630	90	105	36	1.1	96.5	103	RNA 4918 UU	
LRT 9010563	—	1 100	90	105	63	1.1	96.5	103	RNA 6918		
—	LRTZ 9010564	1 120	90	105	64	1.1	96.5	103	RNA 6918 UU		
95	LRT 9510526	—	315	95	105	26	1	100	103	TAF 10512526	
	LRT 9510536	—	430	95	105	36	1	100	103	TAF 10512536	
	LRT 9511035	—	650	95	110	35	1.1	101.5	108	RNA 4919	
	—	LRTZ 9511036	660	95	110	36	1.1	101.5	108	RNA 4919 UU	
	LRT 9511063	—	1 160	95	110	63	1.1	101.5	108	RNA 6919	
—	LRTZ 9511064	1 180	95	110	64	1.1	101.5	108	RNA 6919 UU		

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

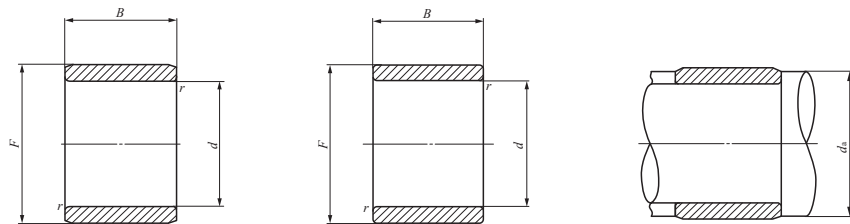

LRT

LRTZ

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm					取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	最小	最大	d _a	
100	LRT 10011030	—	380	100	110	30	1	105	108	TAF 11013030	
	LRT 10011040	—	500	100	110	40	1	105	108	TAF 11013040	
	LRT 10011050	—	640	100	110	50.5	1.5	108	108.5	TR 11013550	
	—	LRTZ 10011050	640	100	110	50.5	1.5	108	108.5	GTR 11013550	
	LRT 10011540	—	770	100	115	40	1.1	106.5	113	RNA 4920	
—	LRTZ 10011541	780	100	115	41	1.1	106.5	113	RNA 4920 UU		
105	LRT 10511550	—	670	105	115	50.5	1.5	113	113.5	TR 11515350	
	—	LRTZ 10511550	670	105	115	50.5	1.5	113	113.5	GTR 11515350	
110	LRT 11012030	—	410	110	120	30	1	115	118	RNA 4822	
	LRT 11012540	—	840	110	125	40	1.1	116.5	123	RNA 4922	
	—	LRTZ 11012541	870	110	125	41	1.1	116.5	123	RNA 4922 UU	
120	LRT 12013030	—	450	120	130	30	1	125	128	RNA 4824	
	LRT 12013545	—	1 030	120	135	45	1.1	126.5	133	RNA 4924	
	—	LRTZ 12013546	1 050	120	135	46	1.1	126.5	133	RNA 4924 UU	
125	LRT 12514060	—	1 460	125	140	60.5	1.5	133	138	TR 14017860	
	—	LRTZ 12514060	1 460	125	140	60.5	1.5	133	138	GTR 14017860	
130	LRT 13014535	—	860	130	145	35	1.1	136.5	143	RNA 4826	
	LRT 13015050	—	1 670	130	150	50	1.5	138	148	RNA 4926	
	—	LRTZ 13015051	1 720	130	150	51	1.5	138	148	RNA 4926 UU	
135	LRT 13515060	—	1 560	135	150	60.5	1.5	143	148	TR 15018860	
	—	LRTZ 13515060	1 560	135	150	60.5	1.5	143	148	GTR 15018860	
140	LRT 14015535	—	930	140	155	35	1.1	146.5	153	RNA 4828	
	LRT 14016050	—	1 790	140	160	50	1.5	148	158	RNA 4928	
	—	LRTZ 14016051	1 830	140	160	51	1.5	148	158	RNA 4928 UU	


注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。



軸径150-440mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	$r_{s \min}^{(1)}$	最小	最大	
150	LRT 15016540	—	1 130	150	165	40	1.1	156.5	163	RNA 4830
	LRT 15017060	—	2 290	150	170	60	2	159	168	RNA 4930
160	LRT 16017540	—	1 200	160	175	40	1.1	166.5	173	RNA 4832
	LRT 16018060	—	2 440	160	180	60	2	169	178	RNA 4932
170	LRT 17018545	—	1 420	170	185	45	1.1	176.5	183	RNA 4834
	LRT 17019060	—	2 580	170	190	60	2	179	188	RNA 4934
180	LRT 18019545	—	1 500	180	195	45	1.1	186.5	193	RNA 4836
	LRT 18020569	—	3 950	180	205	69	2	189	203	RNA 4936
190	LRT 19021050	—	2 380	190	210	50	1.5	198	208	RNA 4838
	LRT 19021569	—	4 200	190	215	69	2	199	213	RNA 4938
200	LRT 20022050	—	2 520	200	220	50	1.5	208	218	RNA 4840
	LRT 20022580	—	5 000	200	225	80	2.1	211	223	RNA 4940
220	LRT 22024050	—	2 750	220	240	50	1.5	228	238	RNA 4844
	LRT 22024580	—	5 500	220	245	80	2.1	231	243	RNA 4944
240	LRT 24026560	—	4 530	240	265	60	2	249	262	RNA 4848
	LRT 24026580	—	6 000	240	265	80	2.1	251	262	RNA 4948
260	LRT 26028560	—	4 930	260	285	60	2	269	282	RNA 4852
	LRT 260290100	—	9 900	260	290	100	2.1	271	287	RNA 4952
280	LRT 28030569	—	6 050	280	305	69	2	289	302	RNA 4856
	LRT 280310100	—	10 600	280	310	100	2.1	291	307	RNA 4956
300	LRT 30033080	—	9 100	300	330	80	2.1	311	327	RNA 4860
	LRT 300340118	—	18 000	300	340	118	3	313	337	RNA 4960
320	LRT 32035080	—	9 600	320	350	80	2.1	331	347	RNA 4864
	LRT 320360118	—	19 200	320	360	118	3	333	357	RNA 4964

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

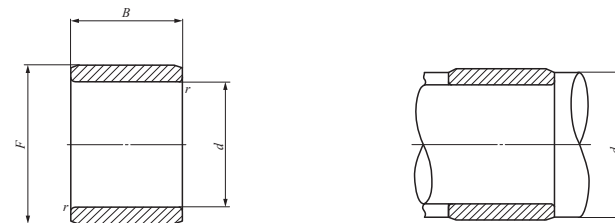

LRT

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係 寸法 mm		組合せ軸受
				d	F	B	$r_{s \min}^{(1)}$	最小	最大	
340	LRT 34037080	—	10 200	340	370	80	2.1	351	367	RNA 4868
	LRT 340380118	—	20 300	340	380	118	3	353	377	RNA 4968
360	LRT 36039080	—	10 800	360	390	80	2.1	371	387	RNA 4872
	LRT 360400118	—	21 500	360	400	118	3	373	397	RNA 4972
380	LRT 380415100	—	16 700	380	415	100	2.1	391	412	RNA 4876
	LRT 380430140	—	33 900	380	430	140	4	396	427	RNA 4976
400	LRT 400450140	—	35 600	400	450	140	4	416	447	RNA 4980
420	LRT 420470140	—	37 300	420	470	140	4	436	467	RNA 4984
440	LRT 440490160	—	44 100	440	490	160	4	456	487	RNA 4988

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
備考 油穴はありません。

汎用内輪 インチ系




軸径9.525-22.225mm

軸径 mm (inch)	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係寸法 mm		
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>d_a</i>		<i>r_{as} max</i> ⁽¹⁾
						最小	最大	最大	
9.525 ($\frac{3}{8}$)	LRB 61012 —	— LRBZ 61016 B	18.5	9.525 ($\frac{3}{8}$)	15.875 ($\frac{5}{8}$)	19.300	14	14.5	0.6
			25	9.525 ($\frac{3}{8}$)	15.875 ($\frac{5}{8}$)	25.650	14	14.5	0.6
12.700 ($\frac{1}{2}$)	LRB 81212 LRB 81216 —	— — LRBZ 81216 B	23.5	12.700 ($\frac{1}{2}$)	19.050 ($\frac{3}{4}$)	19.300	17.5	18	1
			31	12.700 ($\frac{1}{2}$)	19.050 ($\frac{3}{4}$)	25.650	17.5	18	1
			31	12.700 ($\frac{1}{2}$)	19.050 ($\frac{3}{4}$)	25.650	17.5	18	0.6
15.875 ($\frac{5}{8}$)	LRB 101412 LRB 101416 —	— — LRBZ 101416 B	28	15.875 ($\frac{5}{8}$)	22.225 ($\frac{7}{8}$)	19.300	21	21.2	1
			37.5	15.875 ($\frac{5}{8}$)	22.225 ($\frac{7}{8}$)	25.650	21	21.2	1
			37.5	15.875 ($\frac{5}{8}$)	22.225 ($\frac{7}{8}$)	25.650	21	21.2	0.6
19.050 ($\frac{3}{4}$)	LRB 121612 LRB 121616 —	— — LRBZ 121616 B	33	19.050 ($\frac{3}{4}$)	25.400 (1)	19.300	24	24.4	1
			44	19.050 ($\frac{3}{4}$)	25.400 (1)	25.650	24	24.4	1
			44	19.050 ($\frac{3}{4}$)	25.400 (1)	25.650	24	24.4	0.6
22.225 ($\frac{7}{8}$)	LRB 141816 LRB 141820 —	— — LRBZ 141820 B	50	22.225 ($\frac{7}{8}$)	28.575 (1 $\frac{1}{8}$)	25.650	27	27.5	1
			62	22.225 ($\frac{7}{8}$)	28.575 (1 $\frac{1}{8}$)	32.000	27	27.5	1
			62	22.225 ($\frac{7}{8}$)	28.575 (1 $\frac{1}{8}$)	32.000	27	27.5	0.6

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。

備考 LRB及びLRBZ...Bは油溝と1個の油穴があります。

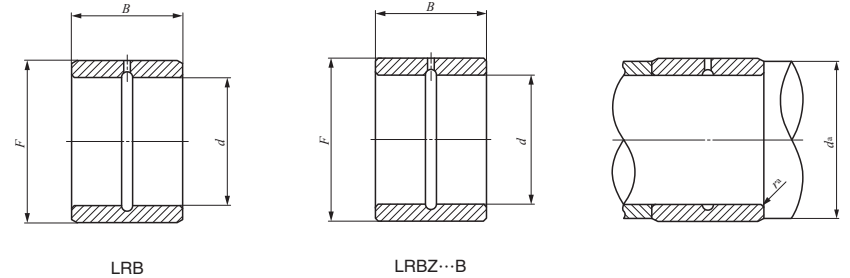

組合せ軸受

BR 101812
BR 101816UU

BR 122012
BR 122016
BR 122016UU

BR 142212
BR 142216
BR 142216UU

BR 162412
BR 162416
BR 162416UU

BR 182616
BR 182620
BR 182620UU

汎用内輪 インチ系




軸径25.400-38.100mm

軸径 mm (inch)	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係寸法 mm		
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>d_a</i>		<i>r_{as max}</i> ⁽¹⁾
						最小	最大	最大	
25.400 (1)	LRB 162016	—	56	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	25.650	30.5	30.7	1
	LRB 162020	—	72	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	32.000	30.5	30.7	1
	—	LRBZ 162020 B	72	25.400 (1)	31.750 (1 1/4)	32.000	30.5	30.7	0.6
28.575 (1 1/8)	LRB 182216	—	63	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	25.650	33.5	33.9	1
	LRB 182220	—	77	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	32.000	33.5	33.9	1
	—	LRBZ 182220 B	77	28.575 (1 1/8)	34.925 (1 3/8)	32.000	33.5	33.9	0.6
31.750 (1 1/4)	LRB 202416	—	71	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	25.650	37	37.1	1.5
	LRB 202420	—	86	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	32.000	37	37.1	1.5
	—	LRBZ 202420 B	86	31.750 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	32.000	37	37.1	0.6
34.925 (1 3/8)	LRB 222616	—	77	34.925 (1 3/8)	41.275 (1 5/8)	25.650	40.2	40.2	1.5
	LRB 222620	—	96	34.925 (1 3/8)	41.275 (1 5/8)	32.000	40.2	40.2	1.5
	—	LRBZ 222620 B	96	34.925 (1 3/8)	41.275 (1 5/8)	32.000	40.2	40.2	0.6
38.100 (1 1/2)	LRB 242816	—	80	38.100 (1 1/2)	44.450 (1 7/8)	25.650	43.3	43.4	1.5
	LRB 242820	—	100	38.100 (1 1/2)	44.450 (1 7/8)	32.000	43.3	43.4	1.5
	LRB 243020	—	155	38.100 (1 1/2)	47.625 (1 7/8)	32.000	43.3	45	1.5
	—	LRBZ 242820 B	100	38.100 (1 1/2)	44.450 (1 7/8)	32.000	43.3	43.4	0.6
	—	LRBZ 243020 B	160	38.100 (1 1/2)	47.625 (1 7/8)	32.000	43.3	45	1

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。

備考 LRB及びLRBZ...Bは油溝と1個の油穴があります。

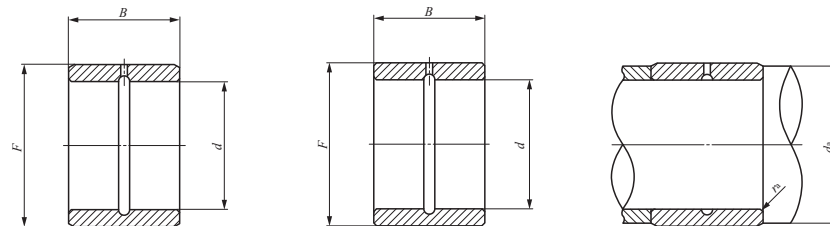

LRB

LRBZ...B

組合せ軸受

BR 202816
BR 202820
BR 202820UU

BR 223016
BR 223020
BR 223020UU

BR 243316
BR 243320
BR 243320UU

BR 263516
BR 263520
BR 263520UU

BR 283716
BR 283720 BR 283820
BR 303920
BR 283720UU
BR 303920UU

汎用内輪 インチ系




軸径41.275-63.500mm

軸径 mm (inch)	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係寸法 mm		
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>d_a</i>		<i>r_{as max}</i> ⁽¹⁾
						最小	最大	最大	
41.275 (1 5/8)	LRB 263216	—	135	41.275 (1 5/8)	50.800 (2)	25.650	48	49	1.5
	LRB 263220	—	170	41.275 (1 5/8)	50.800 (2)	32.000	48	49	1.5
	—	LRBZ 263220 B	170	41.275 (1 5/8)	50.800 (2)	32.000	48	49	1
44.450 (1 3/4)	LRB 283624	—	300	44.450 (1 3/4)	57.150 (2 1/4)	38.350	52.5	55	1.5
	LRB 283628	—	345	44.450 (1 3/4)	57.150 (2 1/4)	44.700	52.5	55	1.5
	—	LRBZ 283628 B	345	44.450 (1 3/4)	57.150 (2 1/4)	44.700	52.5	55	1.5
50.800 (2)	LRB 324024	—	335	50.800 (2)	63.500 (2 1/2)	38.350	58	61	2
	LRB 324028	—	390	50.800 (2)	63.500 (2 1/2)	44.700	58	61	2
	—	LRBZ 324028 B	390	50.800 (2)	63.500 (2 1/2)	44.700	58	61	1.5
57.150 (2 1/4)	LRB 364424	—	375	57.150 (2 1/4)	69.850 (2 3/4)	38.350	65	67	2
	LRB 364428	—	440	57.150 (2 1/4)	69.850 (2 3/4)	44.700	65	67	2
	—	LRBZ 364428 B	440	57.150 (2 1/4)	69.850 (2 3/4)	44.700	65	67	1.5
63.500 (2 1/2)	LRB 404824	—	410	63.500 (2 1/2)	76.200 (3)	38.350	71	73	2
	LRB 404828	—	480	63.500 (2 1/2)	76.200 (3)	44.700	71	73	2
	—	LRBZ 404828 B	480	63.500 (2 1/2)	76.200 (3)	44.700	71	73	1.5

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。

備考 LRB及びLRBZ...Bは油溝と1個の油穴があります。

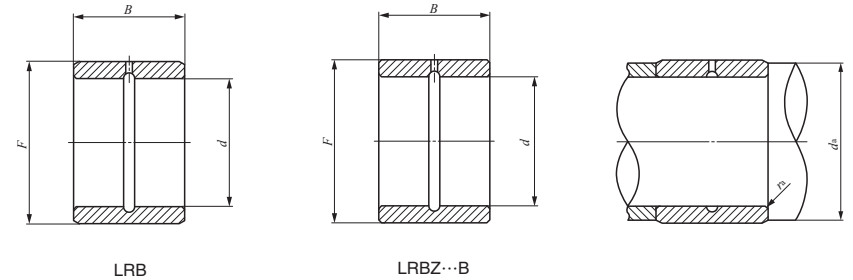

組合せ軸受	
BR 324116	BR 324120
BR 324120	BR 324120UU
BR 364824	BR 364828
BR 364828	BR 364828UU
BR 405224	BR 405228
BR 405228	BR 405228UU
BR 445624	BR 445628
BR 445628	BR 445628UU
BR 486024	BR 486028
BR 486028	BR 486028UU

IRT
IRB
LRT
LRB

汎用内輪 インチ系




軸径69.850-88.900mm


軸径 mm (inch)	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm(inch)			取付関係寸法 mm		
				d	F	B	d_a		$r_{as\ max}^{(1)}$
						最小	最大	最大	
69.850 (2¾)	LRB 445228	—	530	69.850 (2¾)	82.550 (3¼)	44.700	77	79	2
	LRB 445232	—	600	69.850 (2¾)	82.550 (3¼)	51.050	77	79	2
	—	LRBZ 445228 B	530	69.850 (2¾)	82.550 (3¼)	44.700	77	79	1.5
76.200 (3)	LRB 485632	—	640	76.200 (3)	88.900 (3½)	51.050	83.5	86	2
	—	LRBZ 485632 B	640	76.200 (3)	88.900 (3½)	51.050	83.5	86	1.5
82.550 (3¼)	LRB 526032	—	690	82.550 (3¼)	95.250 (3¾)	51.050	91	93	2.5
	—	LRBZ 526032 B	690	82.550 (3¼)	95.250 (3¾)	51.050	91	93	1.5
88.900 (3½)	LRB 566432	—	750	88.900 (3½)	101.600 (4)	51.050	97	99	2.5

注(1) 軸の隅の丸みの最大許容半径です。


備考 LRBの内輪内径 d が76.200mm以下及びLRBZ...Bは、油溝と1個の油穴があります。その他は、油溝と2個の油穴があります。



LRB



LRBZ...B



組合せ軸受

BR 526828
BR 526832
BR 526828UU

BR 567232
BR 567232UU

BR 607632
BR 607632UU

BR 648032